


# SteamOne

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRASOWACZA

### JAK PRASOWAĆ PARĄ?

1

Powieś ubranie na wieszaku

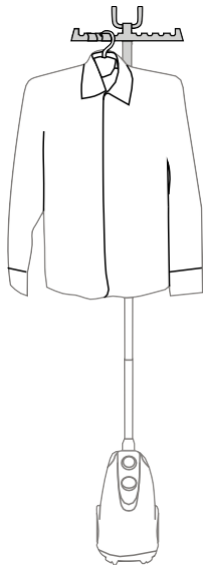


2

Rozciągnij materiał




3

Przyłóż dyszę pary do materiału

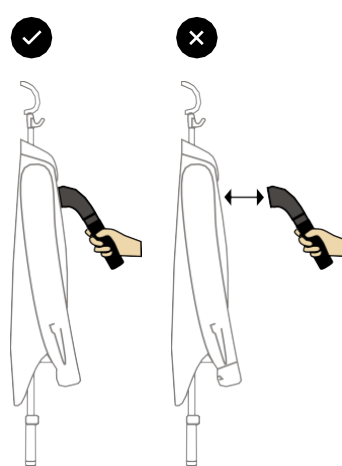

4


Przesuwaj dyszę pary po materiale od góry do dołu

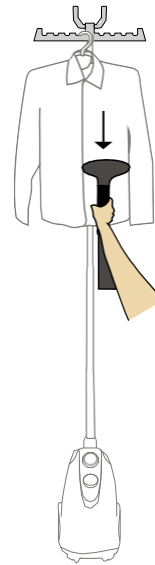

### INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA


1

Upewnij się, że zbiornik jest napełniony wodą




2

Upewnij się, że woda znajduje się w zagłębieniu pod zbiornikiem

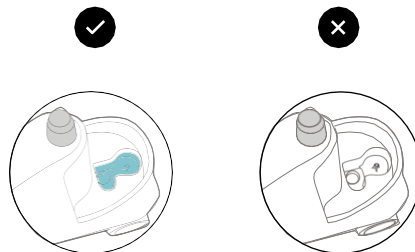


3

Nie ciągnij za wtyczkę przewodu elektrycznego




4

Unikaj zginania węża

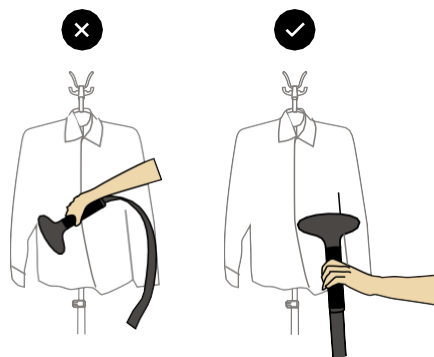


5

Nie dotykaj płytki dyszy pary



6

Zawsze przemieszczaj prasowacz, trzymając za maszt. Nie podnoś go.



# SteamOne

## KONSERWACJA PRASOWACZA

Aby uniknąć problemów z osadzaniem się kamienia i zapewnić prawidłowe działanie prasowacza przez dłuższy czas, **pamiętaj, by:** regularnie wylewać wodę z prasowacza – co najmniej 2–3 razy w miesiącu.


Po każdym wylaniu wody opłucz również korek spustowy.

*Pamiętaj o wylewaniu wody! To prosta i szybka czynność (maksymalnie 5 minut), która wydłuży żywotność i poprawi wydajność prasowacza.*

### JAK OPRÓŻNIĆ ZBIORNIK PRASOWACZA?


1

Upewnij się, że baza prasowacza jest zimna



2

Odkręć wąż i maszt

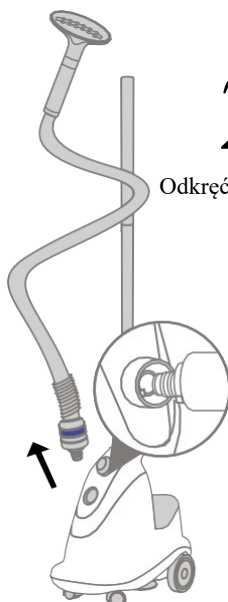


3

Napełnij zbiornik wodą




4

Odkręć korek spustowy nad umywalką

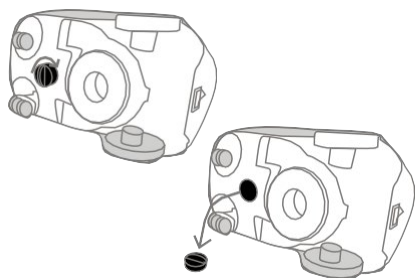

5

Nałóż zbiornik na prasowacz

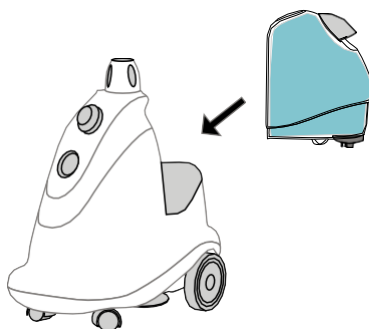

6

Woda wypływa razem z osadem kamiennym

